


MENNEKES Steckdosen-Kombination
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:
 1 Polycarbonat-Gehäuse 264x163 mm (HxB)
 elektrograu RAL 7035

Bestückung:
 1 Aufbaugeräte-Stecker 16A 3p 230V
 1 Netzumschalter
 (Frontschild: Netz-0-Notstrom)

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
 2 M 32 oben (verschlossen)
 2 M 32 unten (offen)
 Klemme für 1 Netzzuleitung bis 3 x 16 mm²
 (flexibel max. 10 mm²)
 Klemme für 1 Abgangleitung bis 3 x 16 mm²
 (flexibel max. 10 mm²)

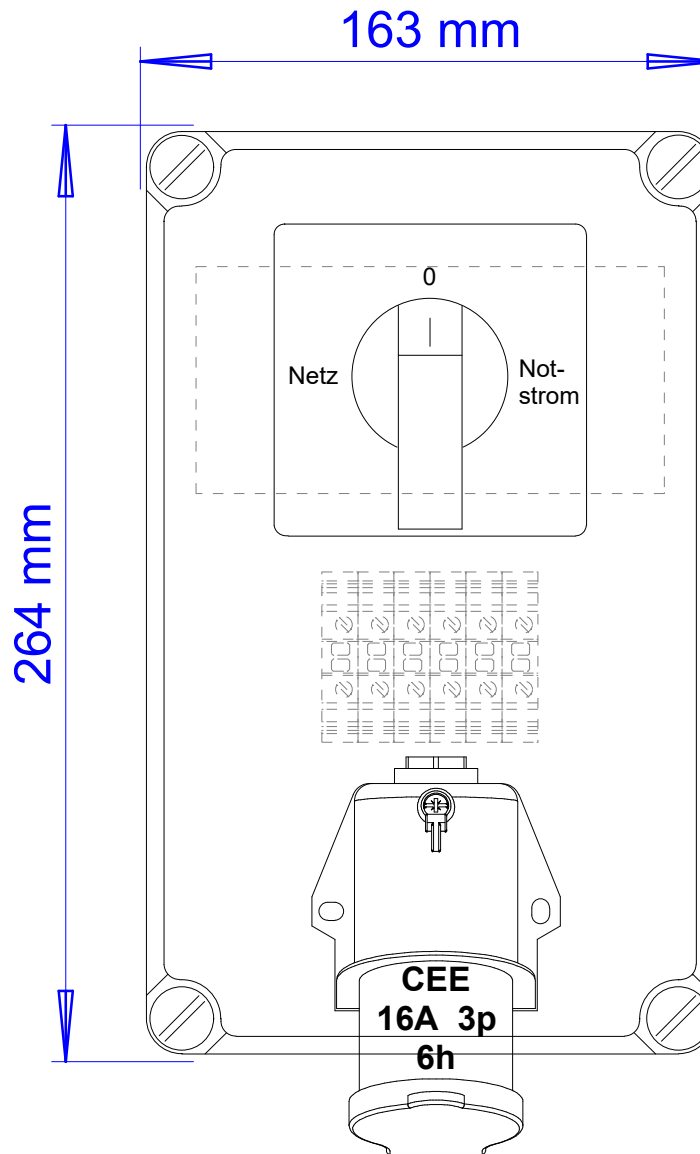

Vertraulich und Eigentum von MENNEKES
 Elektrotechnik.
 Veröffentlichung der In diesem Dokument enthaltenen
 vertraulichen/geschützten Informationen ist verboten,
 soweit nicht durch MENNEKES Elektrotechnik
 schriftlich gestattet.
 Schutzvermerk ISO 16016.

Die Anordnung der Bauelemente auf
 MENNEKES-Angebotskizzen ist
 unverbindlich und dient nur als
 Designvorschlag. Sie kann im Auftragsfall
 vom fertigen Produkt abweichen. Besondere
 Ausführungswünsche wie die Anordnung
 der Steckdosen etc. müssen im Auftragsfall
 besonders angegeben werden.

Kundenfreigabe
Zeichnung geprüft - Ausführung in Ordnung

Datum: Name: Unterschrift:

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:
0	06.01.2022	MAJER	Revision	-
*				i. Änderung:
				-

06.01.2022	Dennis Majer
06.01.2022	Dennis Majer




Blattbeschreibung:
 Aufbauplan

Art. Nr.: **8109312**

Projekt:

Blatt:	1	Blatt-:
Von:	1	Blatt+:

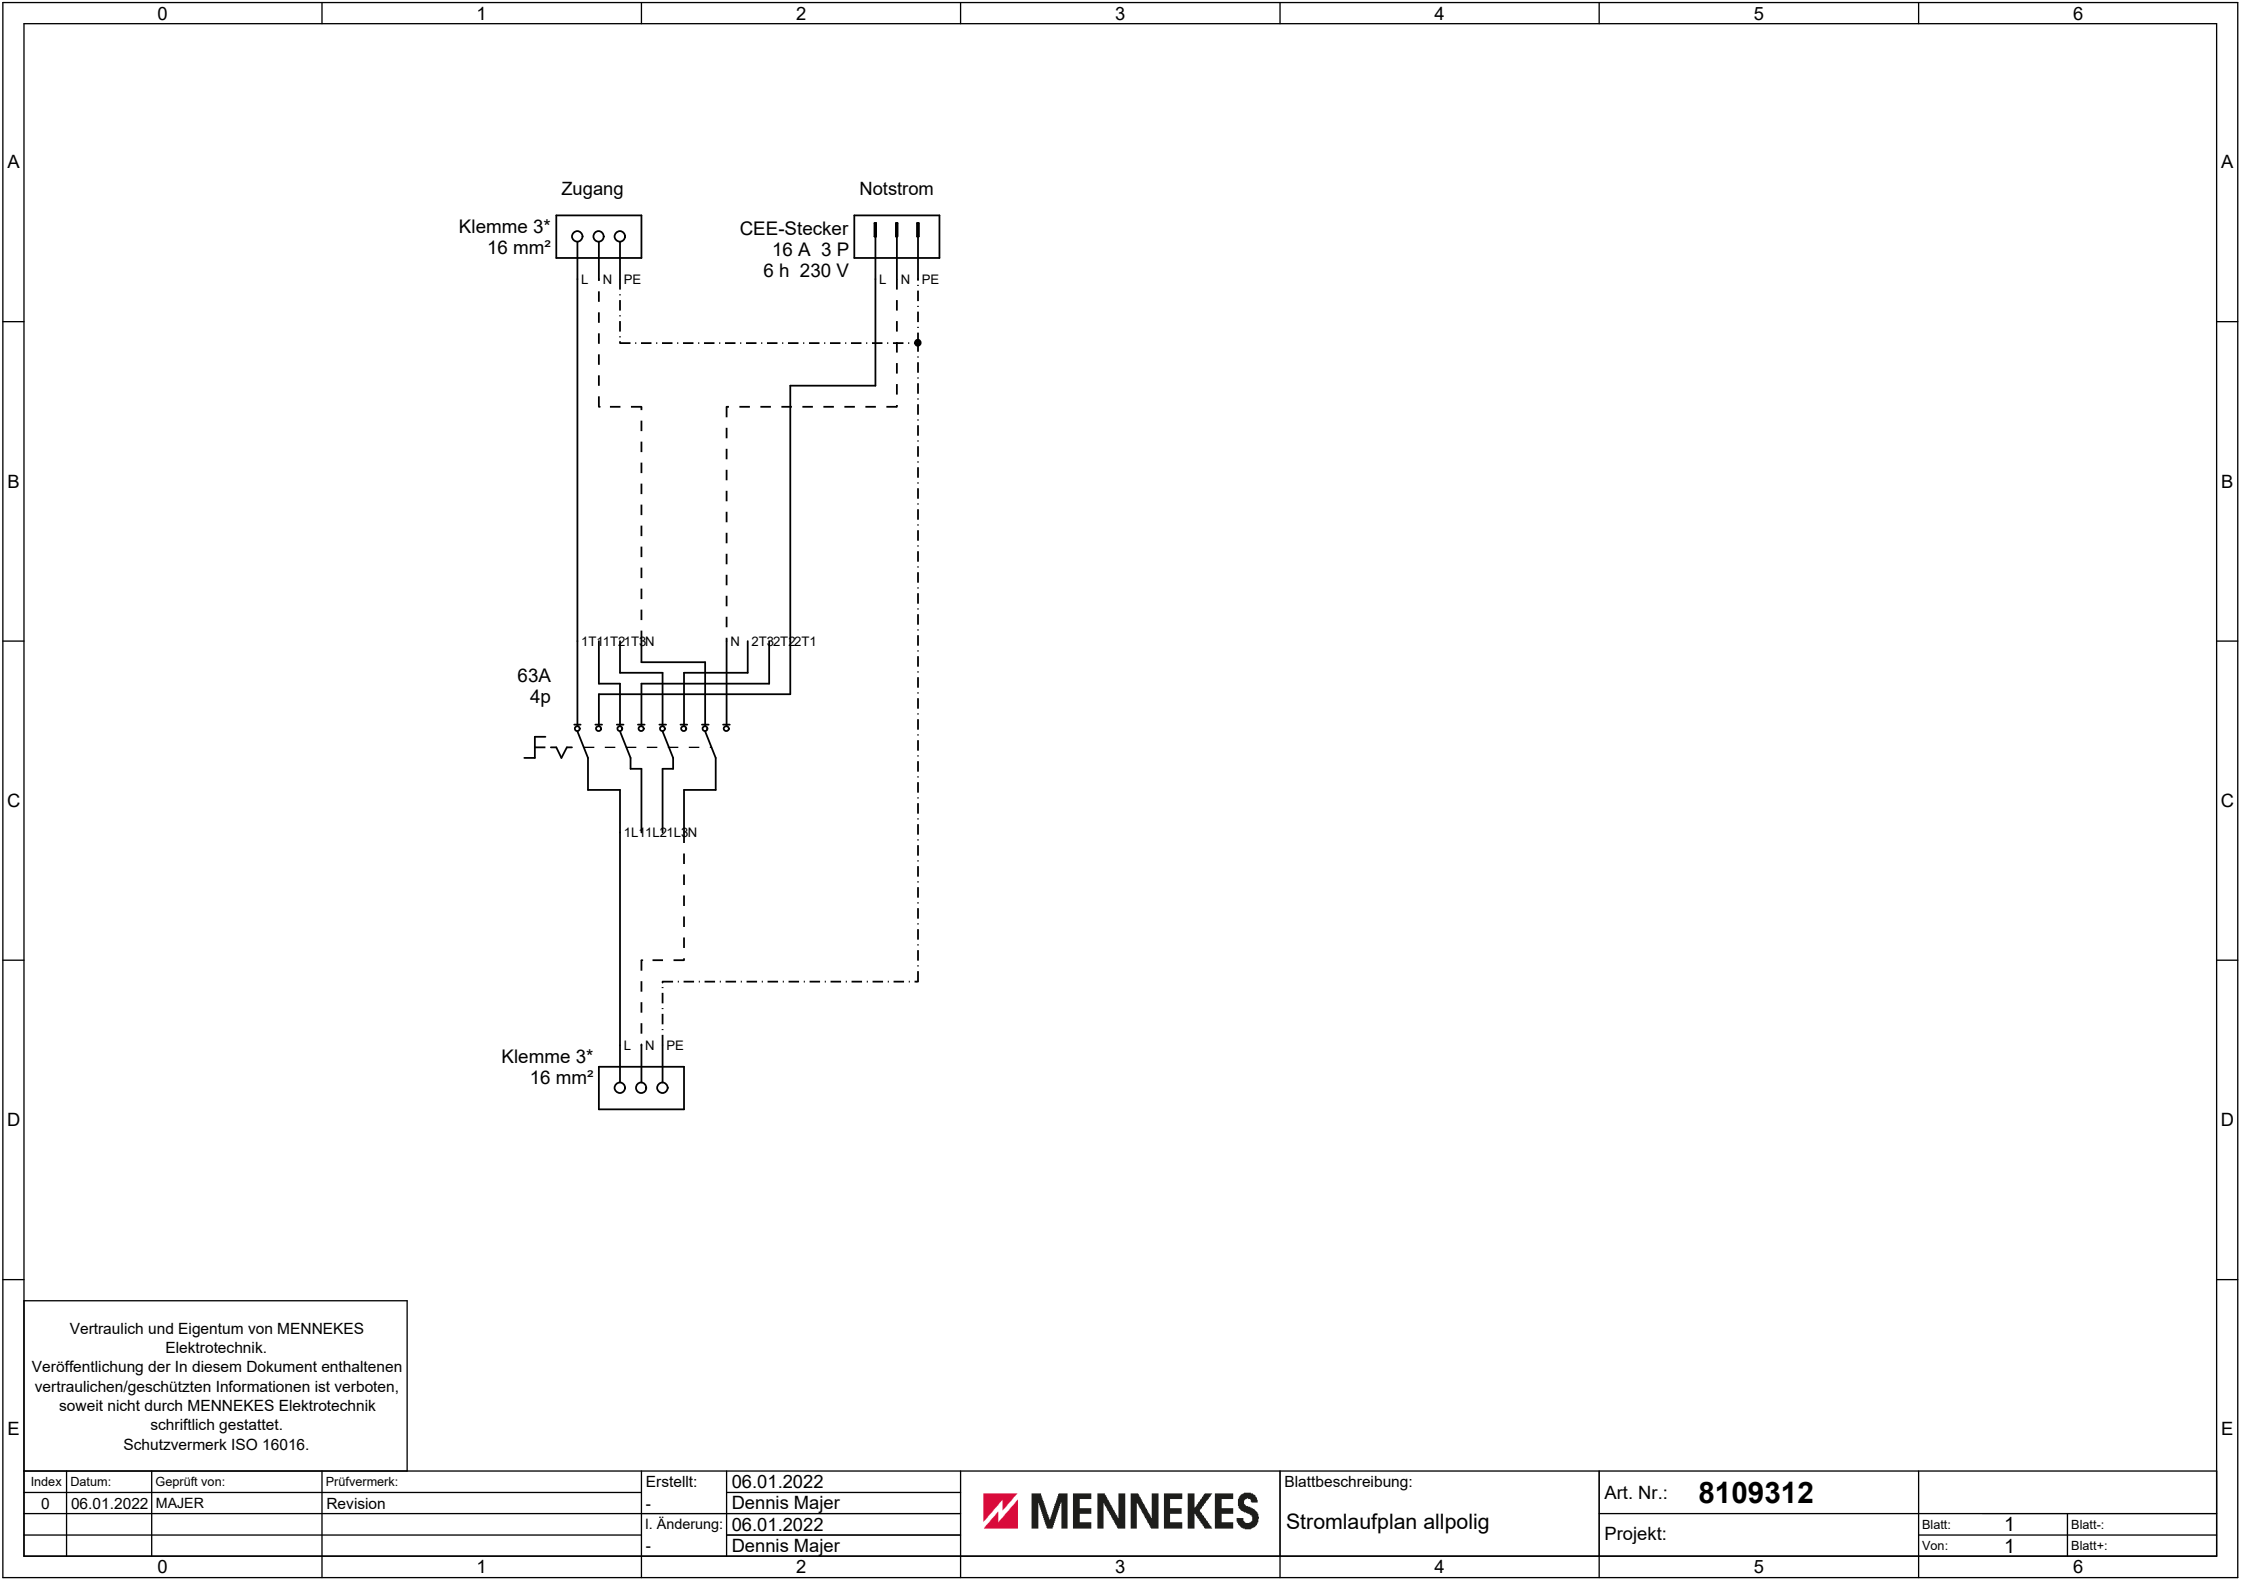

Vertraulich und Eigentum von MENNEKES Elektrotechnik.
 Veröffentlichung der in diesem Dokument enthaltenen vertraulichen/geschützten Informationen ist verboten, soweit nicht durch MENNEKES Elektrotechnik schriftlich gestattet.
 Schutzvermerk ISO 16016.

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:	06.01.2022
0	06.01.2022	MAJER	Revision	-	Dennis Majer
				I. Änderung:	06.01.2022
				-	Dennis Majer



Blattbeschreibung:
 Stromlaufplan allpolig

Art. Nr.: **8109312**
 Projekt:

Blatt:	1	Blatt-:
Von:	1	Blatt+: